

DE Bedienungsanleitung

GB Manual

NL Gebruiksaanwijzing

FR Mode d'Emploi

ES Instrucciones de uso

IT Manuale di istruzioni

PT Instruções de Utilização

NO Brukeranvisning

DK Brugsanvisning

SE Bruksanvisning

FI Käyttöohje

IS Handbók

GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ

PL Instrukcja montażu

CZ Návod k použití

HU Használati útmutató

SK Návod na použitie

RU инструкция по применению

UA Інструкція з експлуатації

XS Uputstvo za upotrebu

SI Navodila za uporabo

HR Uputstvo za uporabu

TR Kullanma kılavuzu


CN 說明書

JP 使用方法

www.m-wave-bike.com

MOUNTING/MONTAGE HELIOS K 1.1 USB

Accumulator Rear Light • Akku-Rücklicht • art. 220572

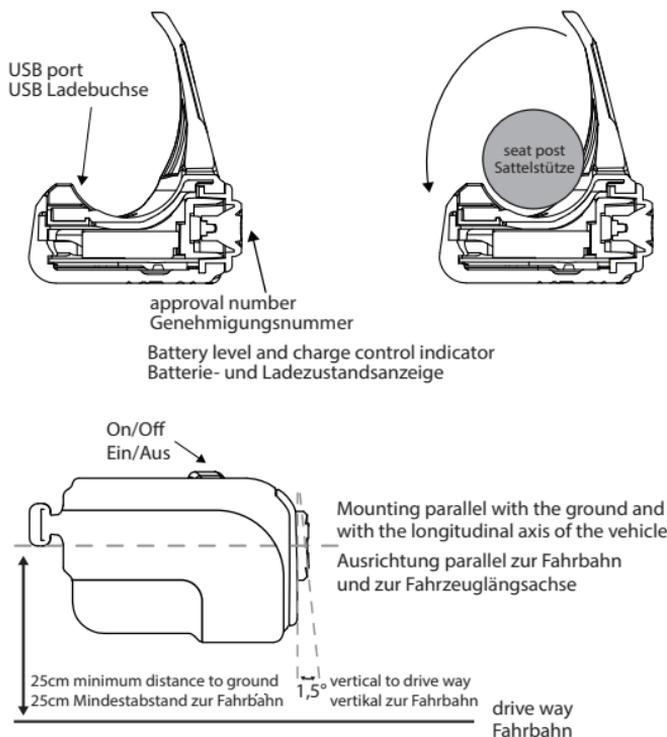

EN

Integrated accumulator 3,6V 160mAh - not changeable.

Perform a full charge before the first use. Always charge with provided USB cable.

1. When the red battery level indicator light turns on, the accumulator must be charged immediately. If the accumulator has been completely run down it will take up to 20 seconds for the recharge light to come on after connecting the USB cable. The accumulator is fully charged when the indicator light turns green. Please ensure you unplug the USB cable after completion.
2. DO NOT use this product while recharging.
3. DO NOT charge the accumulator for more than 15 hours consecutively.
4. Before every use of the light, please make sure the accumulator is not flat.
5. Tested and approved in line with German national road traffic regulations.
6. The lamp must be firmly connected to the bicycle. The light distribution must not be obstructed by any part of the vehicle.
7. The lighting unit should be exchanged, if the battery level indicator turns on within one hour, although the accumulator was fully charged. Upon failure of the light-emitting diodes, the complete lighting unit needs to be exchanged.

DE

Integrierter Akku 3,6V 160mAh - nicht wechselbar.

Akku vor erster Benutzung voll aufladen. Nutzen Sie ausschließlich das beiliegende USB-Kabel.

1. Bei Aufleuchten der roten Batterie-zustandsanzeige muss der Akku umgehend aufgeladen werden. Wenn der Akku völlig leer ist, kann es bis zu 20 Sek dauern, bis die Kontroll-LED nach Anschluss des USB-Kabels aufleuchtet. Die Ladezustandsanzeige leuchtet grün, wenn der Akku voll geladen ist. Bitte ziehen Sie das USB-Kabel nach Beendigung des Ladevorgangs ab.
2. Nutzen Sie die LED-Lampe NICHT während des Ladevorgangs.
3. Laden Sie den Akku NICHT länger als 15 Stunden durchgängig.
4. Vor jeder Fahrt vergewissern, dass der Akku nicht leer ist!
5. StVZO geprüft und in Deutschland für den Straßenverkehr zugelassen.
6. Die Lampe muss fest mit dem Fahrrad verbunden sein und die Lichtverteilung darf nicht verdeckt sein.
7. Die Leuchteneinheit sollte ausgetauscht werden, wenn die Leuchtdauer bis zum Aufleuchten der Batteriezustandsanzeige, trotz voller Aufladung, weniger als 1h beträgt. Bei Ausfall der Leuchtdioden muss die gesamte Leuchteneinheit ausgetauscht werden.

messingschlager
2004
INTERNATIONAL

Hassbergstr. 45
96148 Baunach - Germany

