


EN REAR CARRIER with spring flap
with universal fixation kit – suitable for 26" and 28"

according to ISO 11243:2023, max. load 10 kg

D Hinterrad Gepäckträger mit Federklappe
mit Universalbefestigung – passend für 26" und 28"

gemäß ISO 11243:2023, max. Last 10 kg

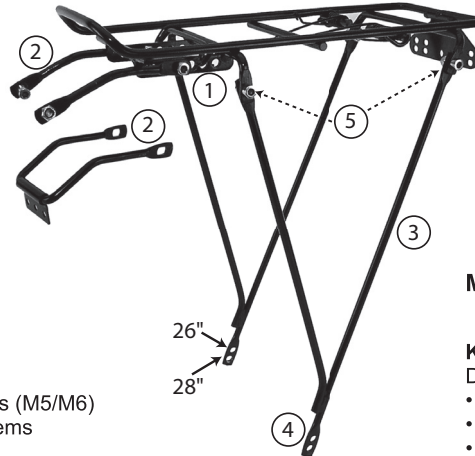

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Compatibility

This product is compatible with:

- Bicycle frames with standard mounting eyelets (M5/M6)
- Rim brake systems and most disc brake systems
- Rack eyelets on seat stays and dropouts

Not compatible with:

- Frames without stable mounting points
- Full suspension frames without fixed mounting interfaces
- Specialty frames (cargo, recumbent, BMX, etc.)

Mounting

1. Insert the suitable connection stays (2) into the holes (1) at the front section of the carrier.
2. Hand tighten the upper allen screws (5) into the threads.
3. Attach the side rods (3) to the inner side of the carrier frame and tighten the screws.
4. Adjust the front connection stays to the correct angle and tighten the two screws securely.
5. At the lower end of the side parts, choose the upper or lower hole to mount the carrier to the bicycle frame. Tighten the fixing screws (4).

Screw specifications

Use only the included fixing screws or those supplied with the bicycle.
Tighten the screws to 5 Nm

WARNING:

- Do not exceed the maximum permissible load of 10 kg.
- Transport only loads that are securely fastened to the carrier.
- Do not carry persons on the luggage carrier.
- After any crash or impact, inspect the carrier for deformation, cracks or other damage.
- Maximum load height above axle center 600 mm; observe the load's center of gravity.
- Avoid asymmetric loading of the carrier.
- Ensure that no parts of the load protrude or create pinch or entrapment points.
- Do not apply dynamic, sudden or impact loads to the carrier.
- Regularly check all fasteners for correct tightening and secure attachment.
- Verify that the mounting interfaces of the carrier are compatible with the bicycle's mounting points.
- A child seat must not be mounted on this carrier.
- Safe transport of luggage is only permitted using an approved bicycle luggage carrier.
- Do not modify, drill or alter the carrier in any structural way.
- Be aware that loading the carrier will affect steering and braking performance.
- Before each ride, ensure that reflectors and lighting remain visible and unobstructed.
- This carrier is not designed or approved for trailer attachment.

Safety Contact: Messingschlager GmbH & Co. KG - Hassbergstr. 45, 96148 Baunach, Germany - www.messingschlager.com - info@messingschlager.com

Keep for future reference!

MONTAGEANLEITUNG

Kompatibilität

Dieses Produkt ist kompatibel mit:

- Fahrradrahmen mit Standard Befestigungsösen (M5/M6)
- Felgen- und den meisten Scheibenbrems Systemen
- Gepäckträgerösen an Sitzstreben, Ausfallenden und Pletscherplatte/Sitzstrebenverbindung

Nicht kompatibel mit:

- Rahmen ohne stabile Befestigungspunkte
- Vollfederungsrahmen ohne fixe Montagepunkte
- Spezialrahmen (Cargo, Liegerad, BMX etc.)

Montage

1. Führen Sie die passenden Befestigungsstreben (2) in die Löcher (1) am vorderen Teil des Gepäckträgers.
2. Drehen Sie die oberen Innusschrauben (5) per Hand in die Gewinde.
3. Befestigen Sie die seitlichen Gestänge (3) an der Innenseite des Gepäckträgers und ziehen Sie diese fest.
4. Richten Sie die vorderen Befestigungsstreben im korrekten Winkel aus und befestigen Sie sie mit den beiden Schrauben.
5. Wählen Sie an den unteren Seitenteilen das obere oder untere Loch zur Rahmenbefestigung. Ziehen Sie die Schrauben (4) fest.

Schraubenhinweise

Verwenden Sie ausschließlich die beiliegenden oder für den Fahrradrahmen vorgesehenen Schrauben. Ziehen Sie die Schrauben mit 5 Nm fest.

WARNHINWEISE:

- Maximale Last 10 kg nicht überschreiten.
- Nur fest verzurrte Lasten transportieren.
- Keine Personen transportieren.
- Nach Stürzen auf Beschädigungen prüfen.
- Max. Beladungshöhe über Achsmittle 600 mm, Beladungsschwerpunkt beachten.
- Asymmetrische Last vermeiden.
- Auf überstehende Teile und Fangstellen achten.
- Keine dynamischen oder stoßartigen Lasten aufbringen
- Prüfen Sie die Befestigungselemente regelmäßig auf festen Sitz
- Kompatibilität der Gepäckträgerbefestigungen mit den Befestigungspunkten des Fahrrades überprüfen
- Es darf kein Kindersitz montiert werden
- Der sichere Transport von Gepäck ist nur auf einem Gepäckträger möglich
- Der Gepäckträger darf baulich nicht verändert werden
- Achtung! Das Lenk- und Bremsverhalten verändert sich mit der Beladung des Gepäckträgers
- Prüfen Sie vor jeder Fahrt die Sichtbarkeit der Reflektoren und Leuchten
- Dieser Gepäckträger ist nicht für die Befestigung eines Anhängers geeignet

Kontakt für Sicherheitsmeldungen: Messingschlager GmbH & Co. KG - Hassbergstr. 45, 96148 Baunach, Deutschland - www.messingschlager.com - info@messingschlager.com

Anleitung sorgfältig aufbewahren!