


EN TUBELESS REPAIR KIT

Rasp tool Ø 2.6 mm, rasp/fork tool Ø 4.3 mm,
10 x seal string

Before use, consult qualified personnel or your specialist dealer.

Read the instructions carefully before using. Keep them in a safe place for the future reference.

1. Find puncture, remove object and inflate tire.
2. Insert rasp tool into puncture, slide up and down.
3. Insert plug/string into eye of the fork. Center plug/string in the fork.
4. Insert plug/string into puncture, then pull the fork out of the hole.
5. Cut excess plug/string, flush with tire tread.
Re-inflate tire to recommended pressure.

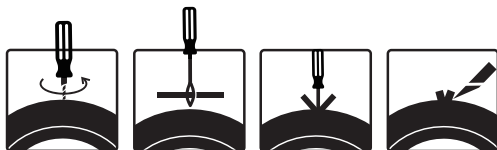

CAUTION Pointed object. Risk of injury!

Check the function of the tire carefully after the repair.

Ensure dry storage and keep the tubless repair kit out of the reach of children.

DE REIFENFLICK-SET

Reibahle Ø 2,6 mm, Pfriem Ø 4,3 mm,
10 x Stopfen

Halten Sie vor Gebrauch Rücksprache mit Fachpersonal oder Ihrem Fachhändler.

Lesen Sie die Anweisung vor der Verwendung sorgfältig durch. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

1. Finden Sie die Einstichstelle, entfernen Sie den Gegenstand und pumpen Sie den Reifen auf.
2. Reibahle in die Einstichstelle einführen und feilen.
3. Stecken Sie den Stopfen in den Pfriem und zentrieren Sie den Stopfen.
4. Stecken Sie den Stopfen in das Loch und ziehen Sie dann den Pfriem heraus.
5. Schneiden Sie den überstehenden Stopfen bündig mit der Reifenlauffläche ab. Pumpen Sie den Reifen wieder auf den empfohlenen Druck auf.

VORSICHT Spitzer Gegenstand. Verletzungsgefahr!

Prüfen Sie den Reifen nach der Reparatur sorgfältig auf seine Funktion.

Achten Sie auf trockene Lagerung und bewahren Sie das Reifenflick-Set außer Reichweite von Kindern auf.