

Manual DYNALUX


Betriebsanleitung DYNALUX

Art. 221238


M-WAVE

DE MONTAGE

Frontlicht

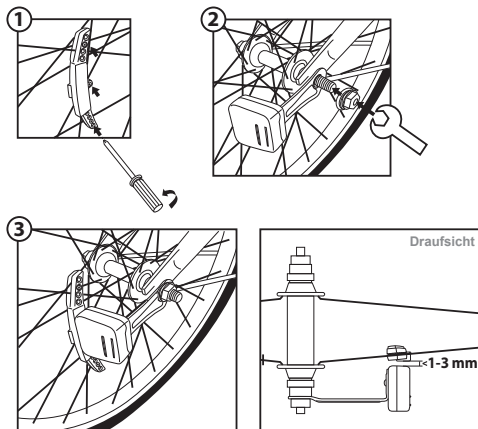

Rücklicht

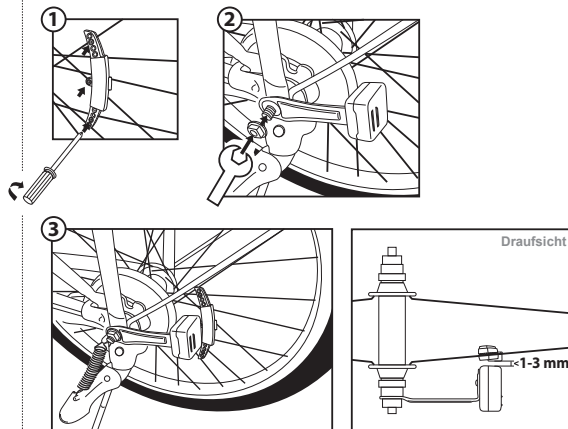


Die Lichter müssen fest mit dem Fahrrad verbunden sein und die Lichtverteilung darf nicht verdeckt sein. Montage an der Nabenachse: Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Laufrad verkehrssicher befestigt werden kann. Lichter müssen ordnungsgemäß entsorgt werden. (Sondermüll).


Anleitung sorgfältig aufbewahren!

EN MOUNTING

Front light

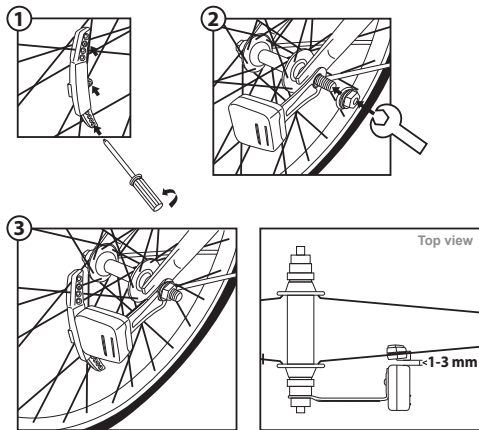

Rear light

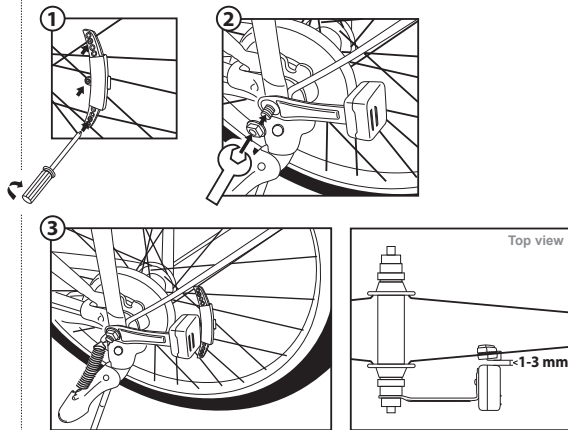

The lights must be firmly attached to the bike and the light distribution must not be covered. Mounting on the hub axle: Please ensure that your wheel can be mounted safely. Lights must be disposed of properly. (hazardous waste).

distributed by:

messingschlager

Messingschlager GmbH & Co. KG
Hassbergstr. 45 · 96148 Baunach - Germany
info@messingschlager.com
www.messingschlager.com

04/2025



Keep for future reference!

