
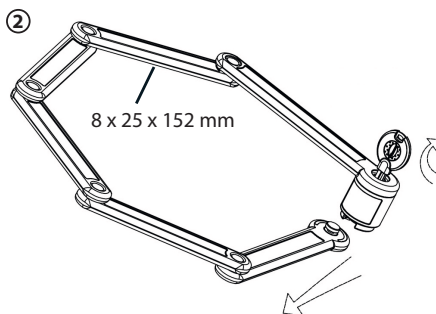

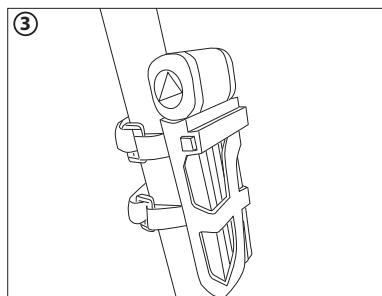
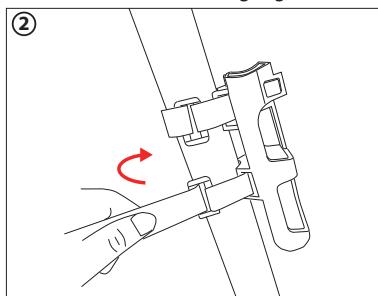
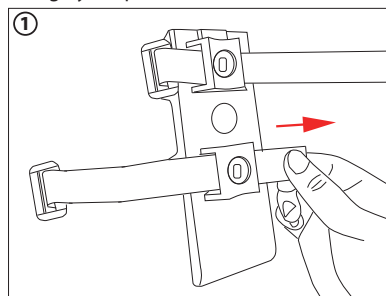
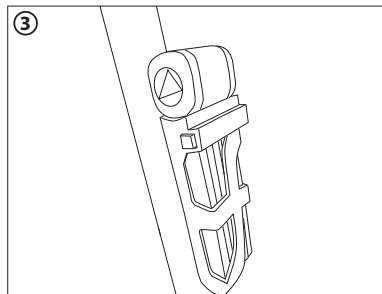
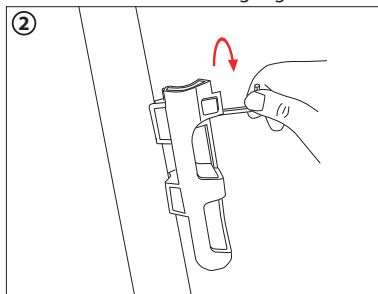
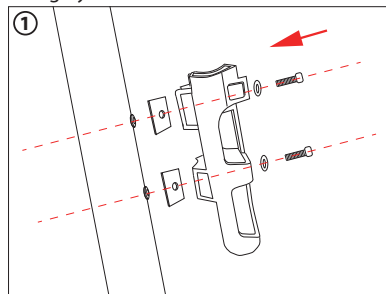


EN MANUAL

- 1) Press the button to release the lock from the bracket.
- 2) To unlock: insert the key and turn clockwise, then pull out the shackle.
- 3) To lock: insert the shackle and turn the key counterclockwise, then pull out the key.

**DE BEDIENUNGSANLEITUNG**

- 1) Drücken Sie den Knopf um das Schloss aus der Halterung zu lösen.
- 2) Entriegeln: den Schlüssel im Uhrzeigersinn drehen und Bügel herausziehen.
- 3) Verriegeln: Bügel hineinstecken, Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn drehen und abziehen.

BRACKET MOUNTING**Fixing by straps****HALTER-MONTAGE****Befestigung mit Klettbändern****Fixing by screws****Befestigung mit Schrauben****Keep for future reference!****Anleitung sorgfältig aufbewahren!**

distributed by:

messingschlager

Messingschlager GmbH & Co. KG
 Hassbergstr. 45
 96148 Baunach - Germany
www.messingschlager.com



03/2026

